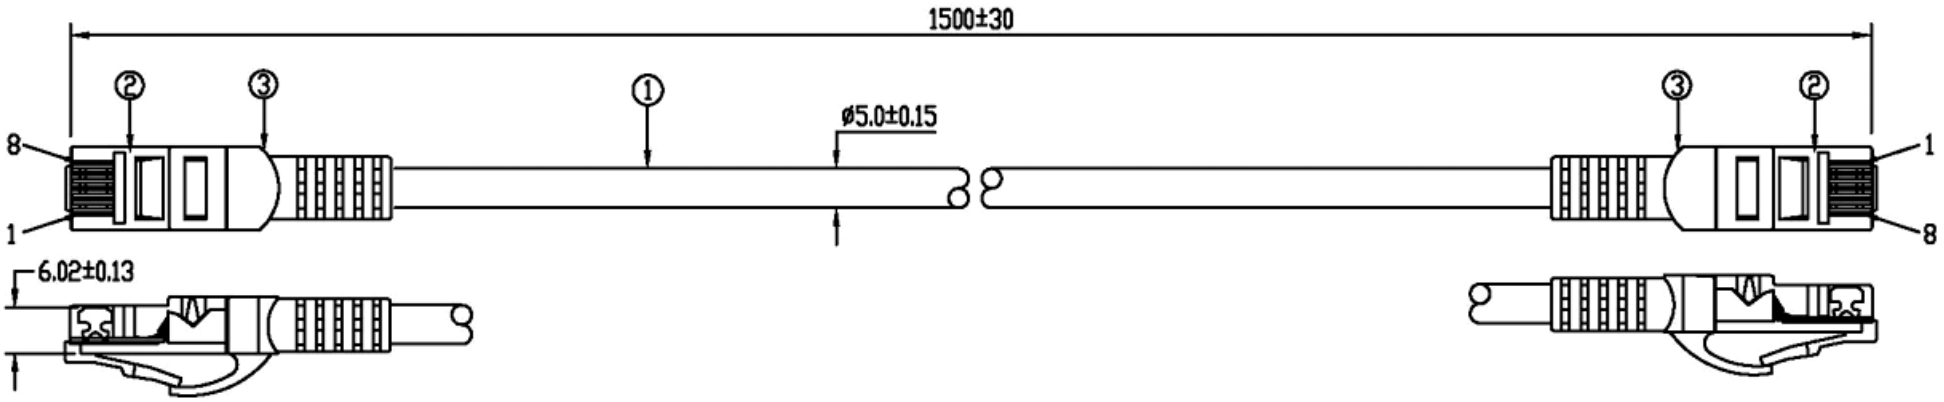

电气测试:

1. 100% 开路,短路和交换测试.
2. 导通阻抗:1.5欧姆 最大;
3. 绝缘阻抗:50兆欧姆最小/DC500V/10ms

注:1. 8P8C水晶头冲压前芯线必须顶到头部,不可掉线.
(要从前端目视能够清析看到芯线铜丝)
2. 两端须将地线和铝箔齐外被剥皮口剪掉.
3. 金片铆压高度为:6.02±0.13mm.
4. 包装时单PCS装入PE袋后热封。

接点表

P1(8P8C)	颜色	P2(8P8C)
1	白/橙	1
2	橙色	2
3	白/绿	3
4	蓝色	4
5	白/蓝	5
6	绿色	6
7	白/棕	7
8	棕色	8

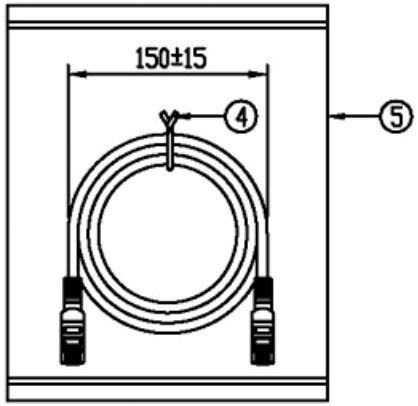

包装绕线图

Item	Name	P/N	Description	Q'TY	Unit	Remark
5	PE	PE251-0001-K	PE BAG	1	PCS	
4	TIE	DFE-2516-8800	白色单面PE魔带 OD=0.45mm	80	mm	
3	PVC	PDED254-0015	PVC 75A(70P) BEIGE UL94V-0	12	g	
2	CONN	W-19R-080033	RJ45 8P8C 30u"	2	PCS	
1	WIRE	W-30R-080025	Cable, CAT5E 4T/P*24awg(STP)+Outjacket(BEIGE)	1510	mm	

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.20
.00	±0.10
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO.,LTD
CHECKED:	DATE:	TITLE: 2H/T50-8P/8C*2+LAN CABLE L=1500MM
DRAWN: LYF	DATE: 2009-11-28	P/N /
		UNIT mm SCALE free
		FILE NO. S001420011 REV. A /