


客户确认

日期

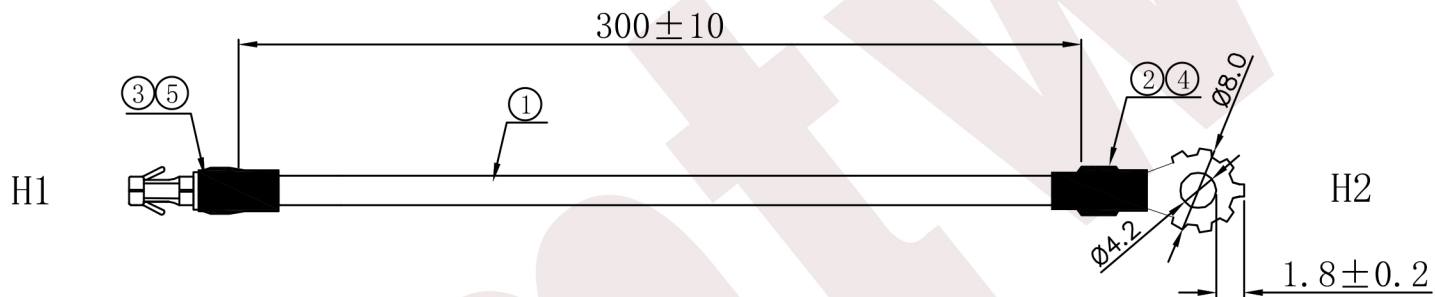

加工说明:

1. 线材H1端剥皮 $4.3^{+0.5}_0$ mm后打压基板端子, H2端剥皮 $5.0^{+0.5}_0$ mm, 打压端子。
2. 导通阻抗 <2 欧姆
3. 太阳型端子与线材保持力 ≥ 11.0 KG, 基板端子拉力 ≥ 2.0 KG
4. H2端端子料带从圆环内径到外径尺寸为 1.8 ± 0.2 mm
5. 基板端子 PCB开孔 $\phi 2.3$ mm . 基板端子需做插板测试

包装方式: 100PCS/把, 用气泡棉包住基板端子

序号	材料规格	用量	单位	代码
5	热缩套管 $\phi 3.0$ 黑色 L=15MM	1	PCS	/
4	热缩套管 $\phi 4.5$ 黑色 L=15MM	1	PCS	/
3	B1811T2P-2E 基板端子 $\phi 2.4$ (PCB开孔2.3)	1	PCS	/
2	止滑太阳型端子 6179 (信昇) $\phi 4.2 \times \phi 8.0 \times T0.5$	1	PCS	/
1	UL1015#16AWG 黄注绿 镀锡铜	316	mm	/

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:	品名规格: 2H/基板端子 $\phi 2.3$ +止滑太阳型端子 $\phi 4.2 \times 1015 \times 16$ L=300MM			
制图:	日期:	客户料号	R30072519 (MEG-170035)		
SX A	2019-11-08	单位	mm	比例	/
		图纸编号	S007220304		版本