


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2020-11-10

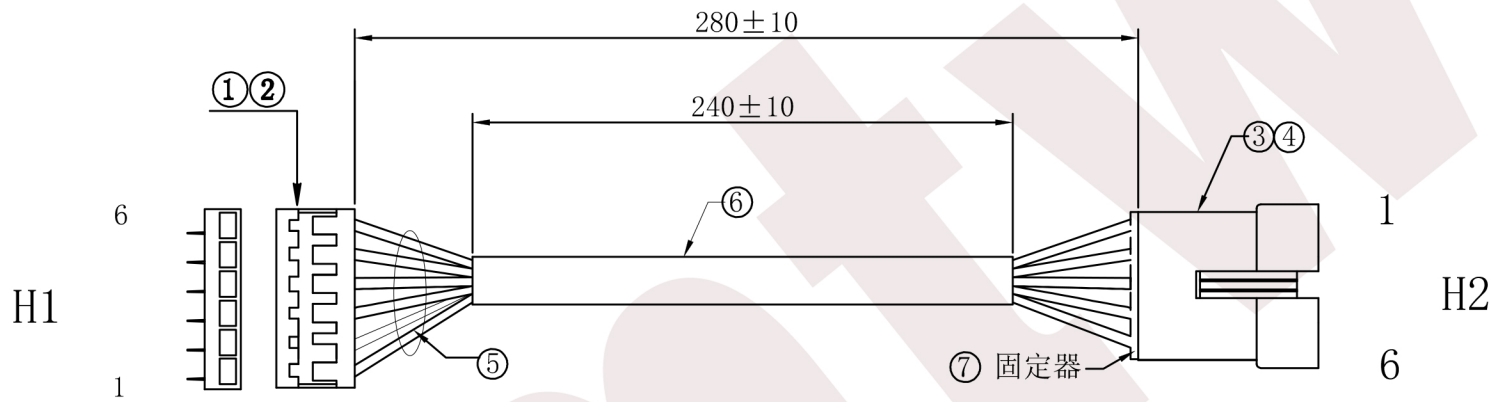


接点表

H1	1	2	3	4	5	6
H2	1	2	3	4	5	6
颜色	黑	白	橙	绿	紫	灰

注意事项:

- H1端芯线剥 $2.5^{+0.5}_0$ MM, 打压JC25-T端子; H2端芯线剥 2.5 ± 0.3 MM打压SM-T公端子。
- 依配线表穿胶。
- 导通阻抗 $< 2\Omega$, 无短路、断路、错位不良。
- SM 公母胶壳插力 $> 8N$ /孔, 拔力 $> 3N$ /孔。
- 端子拉力 $\geq 2.5kg$ 。
- 包装方式: 50PCS/扎用气泡片包住H1端, 如右图。

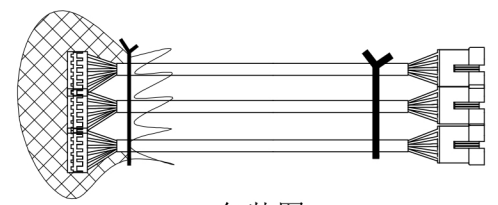

包装图

7	2508H-6P 母壳固定器 白 (SM-6RST白色锁片)	1	PCS	/
6	∅6.0 PVC管黑色 L=240MM	1	PCS	/
5	UL1007#26 黑白橙绿紫灰	各295	mm	/
4	端子2508T (SM-T)公 镀锡	6	PCS	/
3	胶壳2508H-6P (SM-6P) 黑色	1	PCS	/
2	端子JC25-T 镀锡	6	PCS	/
1	胶壳JC25-6P 白色 Pitch:2.5	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/JC25-6P+2508H-6P+UL1007#26
SA	2020-11-10	客户料号: R30074339 MEG-190438
		单位: mm 比例: /
		图纸编号: S007220387
		版本: A